


تولید کلینکر


ارقام به تن

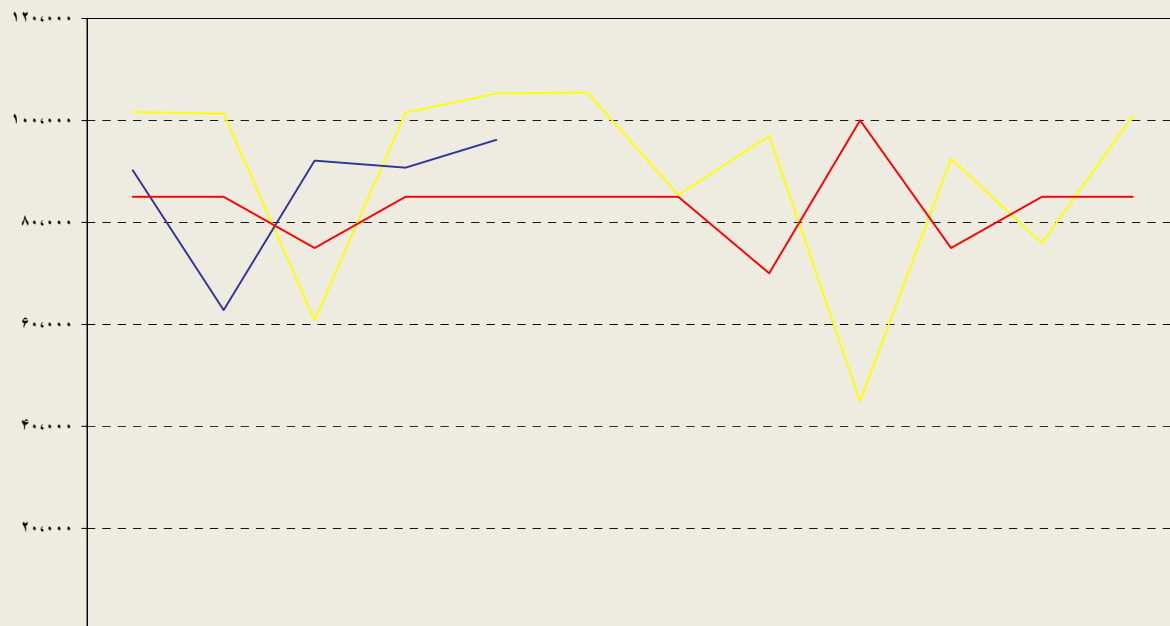

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۱۶۴۲,۴۲	۱۰۱۳۴۳,۳۳	۶۰۷۶۲,۷۰۳	۱۰۱۵۱۴,۰۳	۱۰۵۳۱۵,۸۶	۱۰۵۴۹۴,۲۹	۸۵۴۲۵,۰۱۱	۹۶۹۶۹,۰۳۲	۴۴۸۷۹,۸۸۹	۹۲۵۱۰,۱۶۵	۷۵۸۸۷,۳۱۷	۱۰۰۹۱۱
عملکرد ۱۳۸۸	۹۰۲۶۵,۶۷۳	۶۲۸۱۸,۰۷۶	۹۲۱۱۴,۹۴۹	۹۰۷۲۹	۹۶۱۷۳							
بودجه ۱۳۸۸	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۷۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۷۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰

تولید سیمان


ارقام به تن

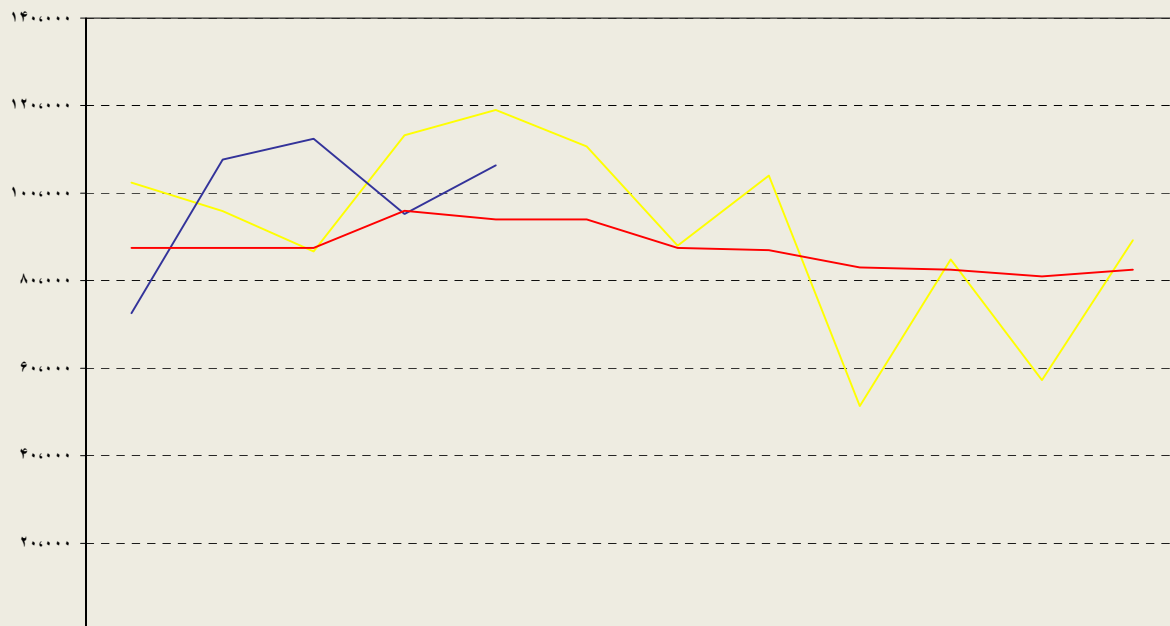

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۲۳۸۷,۵	۹۵۸۸۶,۴۹۱	۸۶۷۱۰,۶۰۸	۱۱۳۲۰۳,۷۷	۱۱۸۹۸۲,۱۶	۱۱۰۶۶۳,۷۸	۸۸۰۲۹,۳۶۳	۱۰۴۰۲۸,۶	۵۱۳۷۸,۰۸	۸۴۸۴۶,۶۲	۵۷۲۹۳,۰۳	۸۹۲۴۱
عملکرد ۱۳۸۸	۷۲۵۷۴,۸۹۷	۱۰۷۶۶۷,۶۱	۱۱۲۴۱۳,۳۱	۹۵۲۰۲	۱۰۶۳۳۳							
بودجه ۱۳۸۸	۸۷۵۰۰	۸۷۵۰۰	۸۷۵۰۰	۹۶۰۰۰	۹۶۰۰۰	۹۶۰۰۰	۸۷۵۰۰	۸۷۰۰۰	۸۳۰۰۰	۸۲۵۰۰	۸۱۰۰۰	۸۲۵۰۰

تحويل سيمان فله اى


ارقام به تن

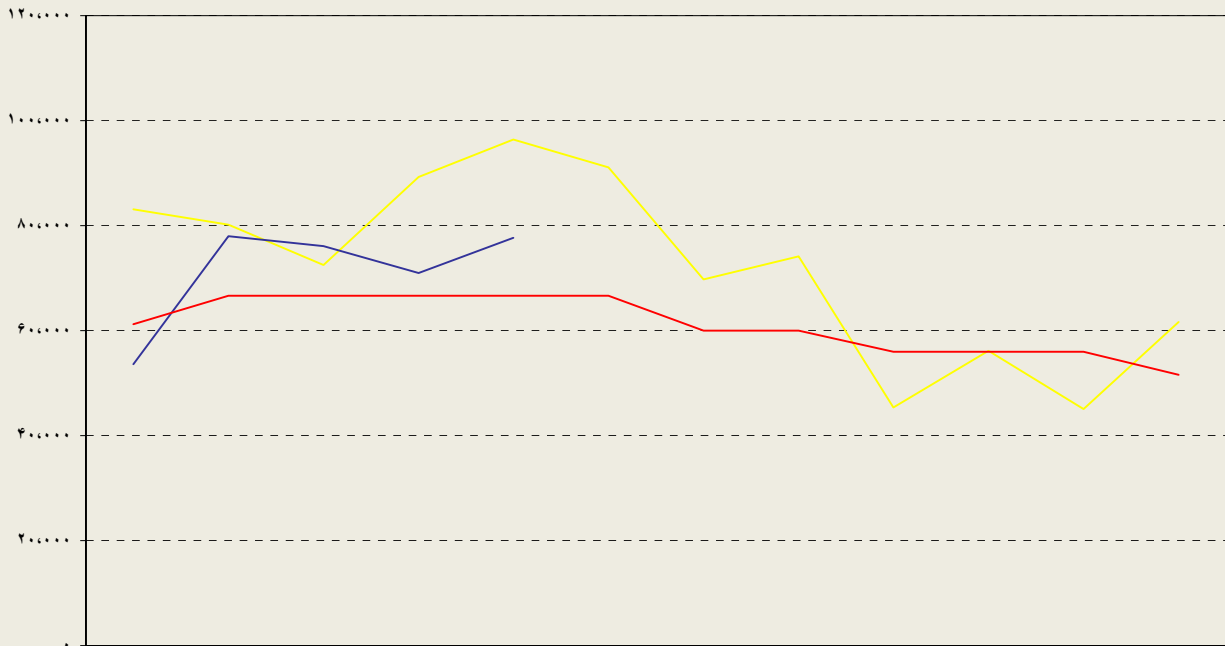

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۸۳۱۰۴,۵۴	۸۰۱۸۳,۴۱	۷۲۴۸۸,۹	۸۹۲۸۸,۵۶	۹۶۴۲۵,۲۴	۹۱۰۹۴,۱۳	۶۹۷۳۲,۷۵	۷۴۱۶۱,۶۴	۴۵۳۶۶,۶۶	۵۶۱۴۵,۷۷	۴۵۰۳۵,۲۵	۶۱۶۱۶
عملکرد ۱۳۸۸	۵۳۵۷۹,۸۳	۷۷۹۶۷,۶۶	۷۶۰۹۰,۶۳	۷۰۹۵۵	۷۷۷۰۴							
بودجه ۱۳۸۸	۶۱۲۰۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۱۶۰۰

تحويل سيمان كيسه اى

ارقام به تن

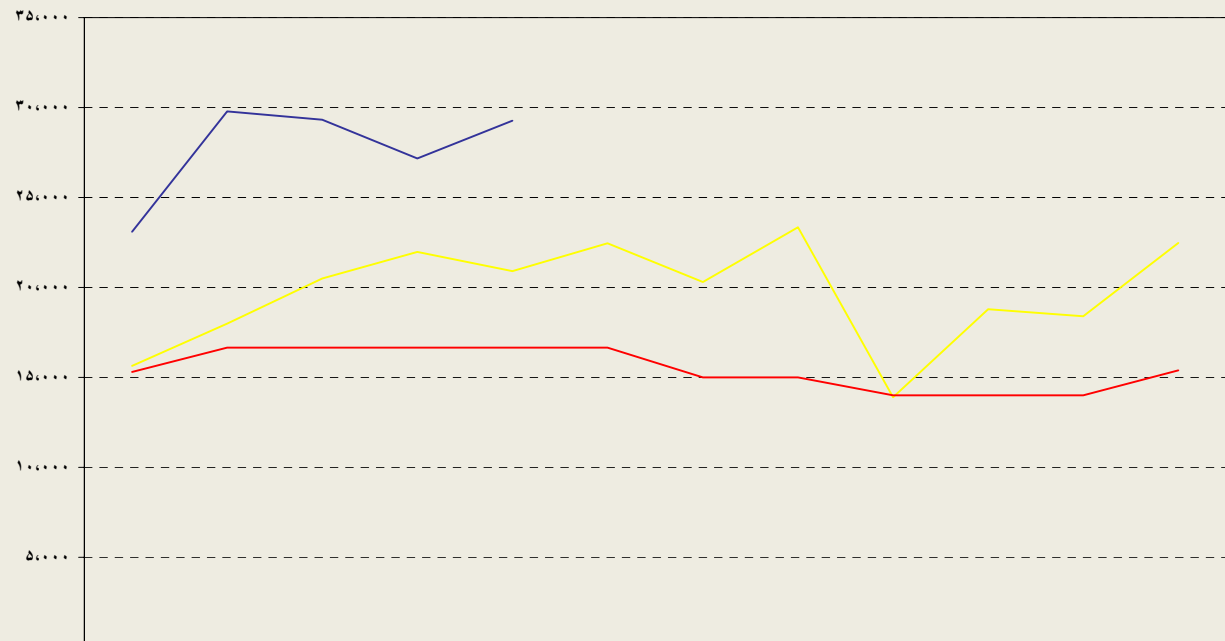

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۵۶۳۵,۳۴	۱۷۹۸۹,۸۵	۲۰۵۰۱,۱۶	۲۱۹۷۳	۲۰۹۱۴,۵	۲۲۴۶۳,۹۲	۲۰۳۰۷,۶۴	۲۳۳۳۹,۹۳	۱۳۹۰۳,۱۹	۱۸۷۹۳,۴۲	۱۸۴۰۲,۴۳	۲۲۴۶۵
عملکرد ۱۳۸۸	۲۳۰۸۹,۳۵	۲۹۷۸۴,۷۸	۲۹۳۳۲,۵۴	۲۷۱۶۲	۲۹۲۶۹							
بودجه ۱۳۸۸	۱۵۳۰۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۵۴۰۰

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

مشخصات فیزیکی سیمان تولیدی در مرداد ماه ۱۳۸۸

مقاومت فشاری kg/cm^2			درصد آهک آزاد	درصد انبساط اتوکلاو	گیرش (دقیقه)		بلین cm^2/gr	ویژگی فیزیکی	
۲۸ روزه *	۷ روزه	۳ روزه			نهایی	ابتدایی			
۴۵۳	۳۷۱	۲۸۰	۱,۳۳	۰,۰۵	۱۸۸	۱۵۰	۳۱۴۳	واقعی	نوع سیمان
Min ۳۱۵	MIN ۱۷۵	MIN ۱۰۰	-	MAX ۰,۸	MAX ۳۶۰	MIN ۴۵	MIN ۲۸۰۰	استاندارد	تیپ ۲

* مربوط به تیر ماه ۱۳۸۸

آنالیز شیمیایی سیمان تولیدی در مرداد ماه ۱۳۸۸

نوع سیمان: تیپ ۲		ویژگیهای شیمیایی
واقعی	استاندارد ایران	
۲۰,۹۳	MIN ۲۰	درصد اکسید سیلیسیم
۵,۲۲	MAX ۶	درصد اکسید آلومینیم
۳,۷۵	MAX ۶	درصد اکسید آهن
۱,۵۵	MAX ۵	درصد اکسید منیزیم
۱,۸۵	MAX ۳	درصد تری اکسید گوگرد
۱,۱۱	MAX ۳	درصد کسر وزن بر اثر سرخ شدن
۰,۴۸	MAX ۰,۷۵	درصد باقیمانده نامحلول
۵۹,۰۶	-	درصد سه کلسیم سیلیکات
۱۳,۶۶	-	درصد دو کلسیم سیلیکات
۷,۴۷	MAX ۸	درصد سه کلسیم آلومینات